

ТРЕУГОЛЬНОЕ ГРИЛЬЯТО

Это свежий взгляд
на растровый потолок

**НОВИНКА
GTA-150**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оригинальная форма ячейки
- Идеально подходит для помещений сложной формы

Подробности на **YouTube**


<https://youtu.be/WMkh374-Qak>

142700, МО, г. Видное, Южная промзона, влад. 7, корп.7
Тел.: (495) 995-75-45
www.albes.ru



ТРЕУГОЛЬНОЕ ГРИЛЬЯТО GTA-150

СХЕМА МОНТАЖА

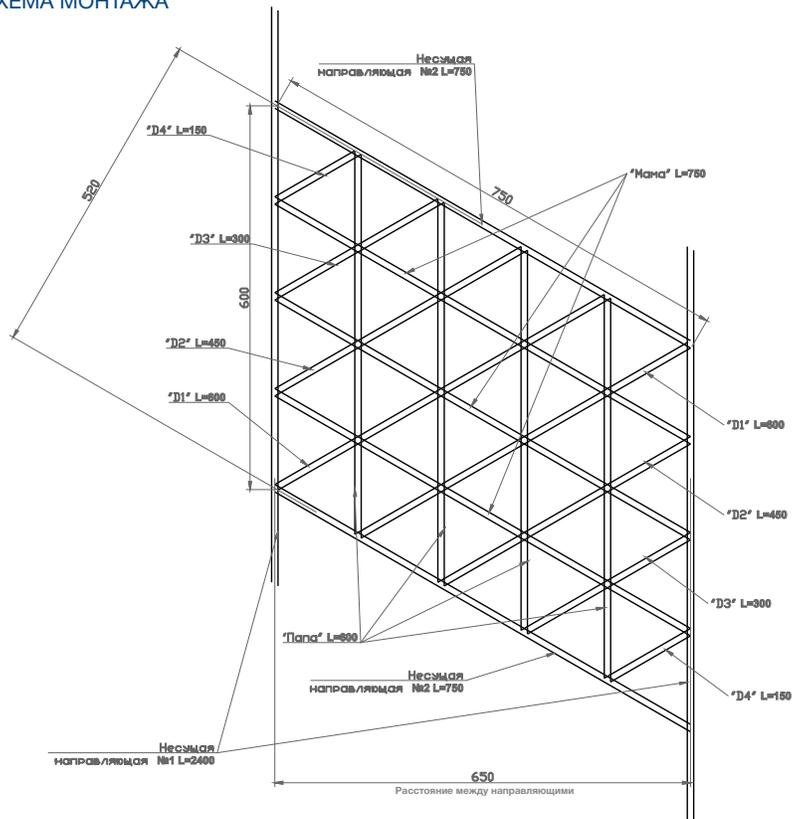

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование изделия	Марка изделия	Размеры элементов, мм	Ед. изм.	Расход на 1 м ²
1	Решетка	РГ	600x750	шт.	2,57
2	Количество пластин в решетке	«мама»	750	шт.	3
3	Количество пластин в решетке	«папа»	600	шт.	4
4	Диагональный элемент	D1	600	шт.	2
5	Диагональный элемент	D2	450	шт.	2
6	Диагональный элемент	D3	300	шт.	2
7	Диагональный элемент	D4	150	шт.	2
8	Несущая направляющая №1		2400	шт.	0,65
9	Несущая направляющая №2		750	шт.	2,57
10	Соединительный элемент	РГ		шт.	0,65
11	Подвес	АП-Г		комп.	1,54
12	Обрамляющий профиль	RPP-40		м.п.	по расчету

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер ячейки	150x150x150 мм
Размер решетки	600x750 мм
Высота профилей	40 мм
Ширина видимой части профилей (база)	10 мм
Материал изготовления	AL 0,4-0,5 мм
Температура эксплуатации	до 90°C
Зона влажности	сухая, нормальная, влажная по СНИП 23-02-2003
Горючесть	НГ
Степень агрессивности среды	неагрессивная, слабоагрессивная по СНИП 2.03.11-85