


РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

КУБООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН

Система A50S

Компания АЛБЕС производит рейку под маркой системы A50S восьми типоразмеров, высота которых варьируется от 38 до 300 мм, с шагом 50 мм при стандартной длине 3000/4000 мм. Большой выбор типоразмеров рейки гарантирует многообразие интерьерных решений. Рейки изготавливаются из алюминия и оцинкованной стали. Дополнительно продукцию можно окрасить в любой цвет по каталогу RAL Classic, нанести текстуру под дерево

методом сублимации или разнообразную графику с использованием промышленной плоттерной печати. При монтаже потолка допускается установка реек разной высоты. Расстояние между рейками может варьироваться с шагом гребенки 50 мм. Стандартная ширина рейки 30 мм.

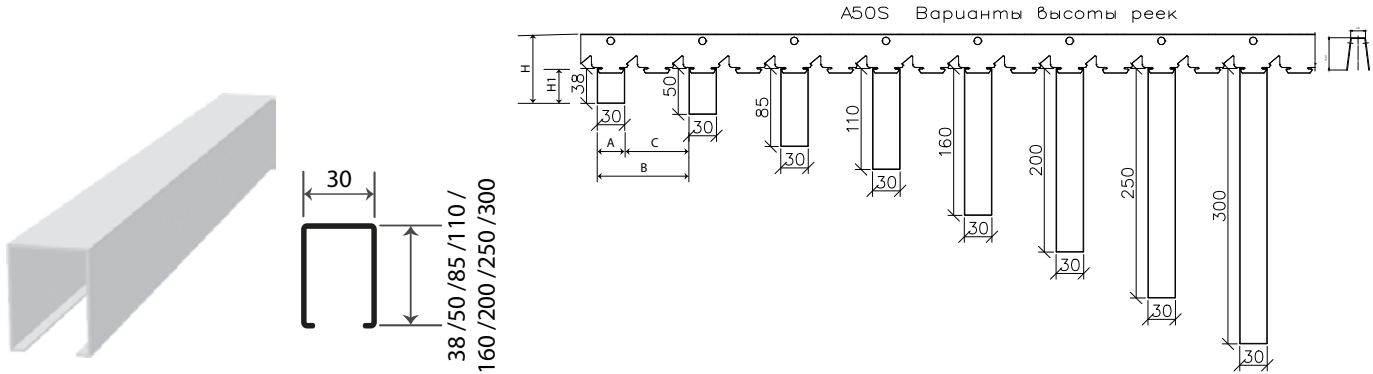

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	A38/S	A50/S	A85/S	A110/S
Марка системы	A50S			
Ширина, А	30 мм			
Зазор, С	20 мм			
Высота, Н	74,5 мм	86,5 мм	121,5 мм	146,5 мм
Высота рейки, Н1	38 мм	50 мм	85 мм	110 мм
Материал изготовления	AL 0,3 – 0,58 мм Оц. сталь 0,4 мм	AL 0,4 – 0,78 мм Оц. сталь 0,5 – 0,7 мм		
Длина	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м		Стандарт – 3 м, 4м	
Перфорация А1	Ø = 1,5 мм			
Температура эксплуатации	Не выше +90 °С			
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)			
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ*, Г1			
	Воспламеняемость – В1			
	Токсичность – Т1			
	Дымообразующая способность – Д1			
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)			

A160/S	A200/S	A250/S	A300/S
A50S			
30 мм			
20 мм	70 мм		
196,5 мм	236,5 мм	286,5 мм	336,5 мм
160 мм	200 мм	250 мм	300 мм
AL 0,4 – 0,78 мм Оц. сталь 0,5 – 0,7 мм	AL 0,58 – 0,78 мм Оц. сталь 0,5 – 0,7 мм		
Стандарт – 3 м, 4м			
Ø = 1,5 мм			
Не выше +90 °С			
Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)			
Горючесть – НГ*, Г1			
Воспламеняемость – В1			
Токсичность – Т1			
Дымообразующая способность – Д1			
Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)			



*НГ: Сталь и алюминиевые сплавы без защитно-декоративного покрытия | Сталь и алюминиевые сплавы с защитно-декоративным покрытием (с толщиной покрытия до 60 мкм) | Анодированный алюминий.

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

КУБООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН

Декоративные элементы для потолочной системы кубообразного дизайна марки А50S

Рейки системы А50S могут монтироваться на подвесные системы ВТ-4-50 и ВТ-12-50. Система имеет обязательные декоративные элементы, которые помогают создать законченный вид потолочного пространства. В состав декоративных элементов входит: соединительный элемент для рейки, фиксатор для рейки, соединительный элемент для гребенки, декоративная вставка ДВ, торцевая заглушка.

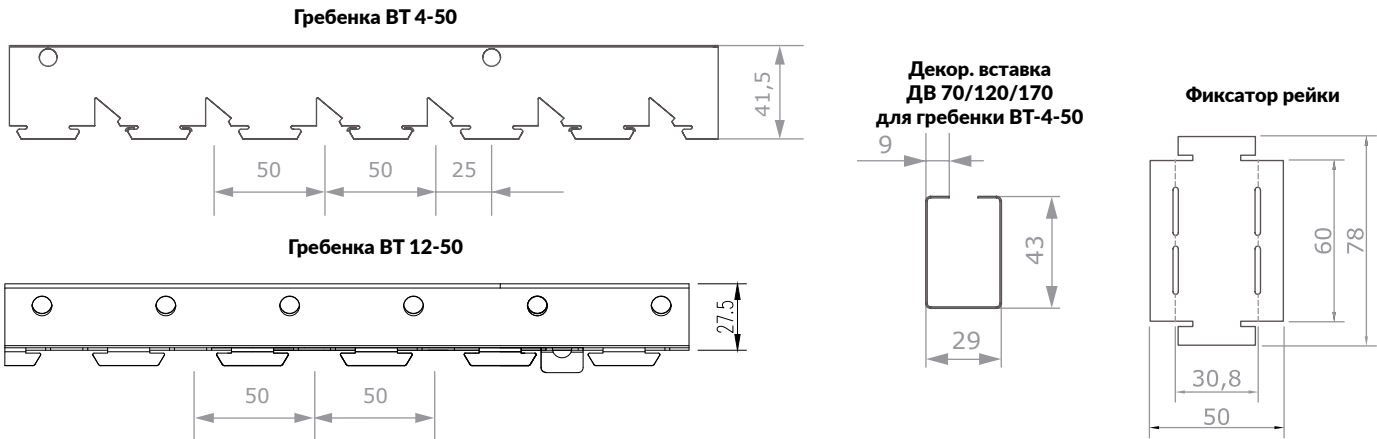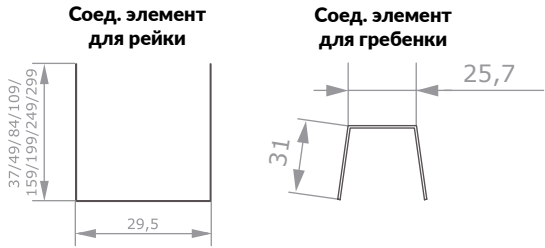

ВНИМАНИЕ!

1. Рейки выше 100 мм при повышенных ветровых и вибрационных нагрузках рекомендуется монтировать на подвесную систему марки ВТ-12-50. Это обеспечивает более жесткую фиксацию рейки в траверсе.
2. Уголок применяется, если не используются торцевые заглушки, и концы реек примыкают к стене.
3. Для обеспечения более жесткой фиксации системы можно применять подвес «Нониус».
4. Соединительный элемент и торцевая заглушка должны быть одного цвета с рейкой и соответствовать высоте рейки, примененной в расчете.
5. Соединительный элемент для гребенки должен быть того же цвета что и гребенки. Расход представлен для гребенок длиной 4 м и может измениться при другой длине изделия.
6. Количество вставок зависит от длины реек, шага гребенок, количества примыканий и соединений. При зазоре в 20 мм декоративная вставка не применяется.
7. Фиксатор рейки предотвращает раскрытие бортов рейки и соскакивание ее с гребенки. Фиксатор должен быть одного цвета с рейкой и применяться во всех местах пересечения рейки и гребенки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

		Марка системы A50S							
№ п/п	Наименование изделия	Модуль, В, мм	Марка изделия		Расход на 1 м²	Модуль, В, мм	Марка изделия		
			30				30		
Ширина реек, А									
1	Рейка	50	A38/S	A50/S, A85/S, A110/S, A160/S	20 м.п.	100	A50/S, A85/S, A110/S, A160/S, A200/S, A250/S, A300/S	10 м.п.	
2	Зазор, С		20				70		
3	Гребенка ¹		BT-4-50 BT-12-50		0,89 м.п.* 1,12 м.п.		BT-4-50 BT-12-50		1,12 м.п.
4	Уголок ²		PL-19X24, PLL		по расчету		PL-19X24, PLL		по расчету
5	Подвес ³		АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес»		0,83 компл.* 1,23 компл.		АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес»		1,23 компл.
6	Соед. элем. (L=200) ⁴		A_S**		по расчету		A_S**		по расчету
7	Раскладка		ASB-50 ASM-50	—	20 м.п.*		—		—
8	Соед. элем. д/гребенки ⁵		—	BT-4-50 BT-12-50	0,28 шт.		BT-4-50 BT-12-50		0,28 шт.
9	Декор. вставка ⁶		—		—		ДВ 70		11,2 шт.
10	Торцевая заглушка ⁴		—	A_S**	по расчету		A_S**		по расчету
11	Фиксатор рейки ⁷		—	A_S 30	22,4 шт.		A_S 30		11,2 шт.

Марка системы А50S					
Модуль, В, мм	Марка изделия	Расход на 1 м²	Модуль, В, мм	Марка изделия	Расход на 1 м²
150	A50/S, A85/S, A110/S, A160/S, A200/S, A250/S, A300/S	6,67 м.п.	200	A50/S, A85/S, A110/S, A160/S, A200/S, A250/S, A300/S	5 м.п.
	120			170	
	ВТ-4-50 ВТ-12-50	1,12 м.п.		ВТ-4-50 ВТ-12-50	1,12 м.п.
	PL-19X24, PLL	по расчету		PL-19X24, PLL	по расчету
	АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес»	1,23 компл.		АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес»	1,23 компл.
	A_S**	по расчету		A_S**	по расчету
	—	—		—	—
	ВТ-4-50 ВТ-12-50	0,28 шт.		ВТ-4-50 ВТ-12-50	0,28 шт.
	ДВ 120	7,4 шт.		ДВ 170	5,6 шт.
	A_S**	по расчету		A_S**	по расчету
	A_S 30	7,5 шт.		A_S 30	5,6 шт.

НОВИНКА



КУБООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

Система А60S

Новинка в ассортиментной линейке потолочных систем кубообразного дизайна компании АЛБЕС – рейка А25/35S с новой гребенкой – ВТ-4-60. Основное назначение такого потолка – быстрое эффективное и эффектное оформление потолочного пространства. Изысканный внешний вид и высокое качество производства вдохновляют на реализацию необычных решений, дают архитекторам универсальный инструмент для воплощения новых идей и создания неповторимых интерьеров.

Рейка изготавливается из алюминия и оцинкованной стали. Система допускает нанесение разнообразной графики с использованием промышленной плоттерной печати, порошковой покраски в любой цвет по каталогу RAL Classic или нанести текстуру под дерево методом сублимации, что существенно расширяет спектр возможностей по созданию эксклюзивных интерьеров. Стандартная ширина рейки 25 мм.

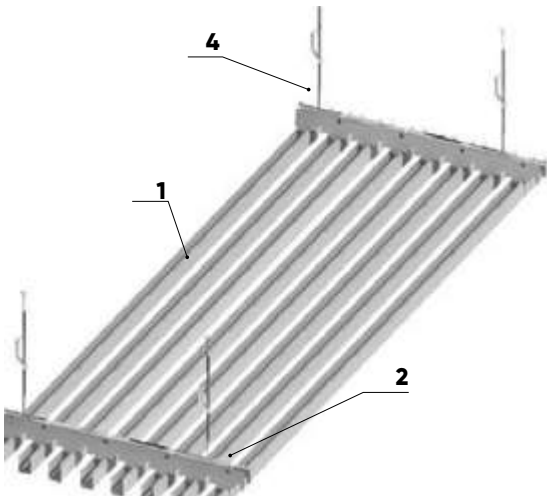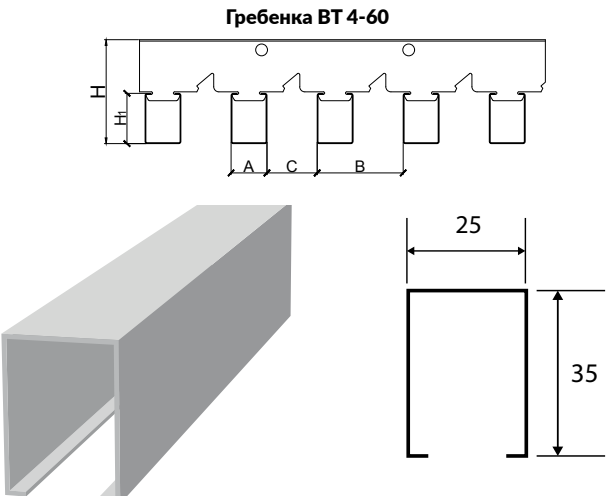

КОМПЛЕКТАЦИЯ

		Марка системы А60S		
№ п/п	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль, В, мм	Расход на 1 м²
1	Рейка	А25/35/S	60	16,67 м.п.
2	Гребенка	ВТ-4-60		0,89 м.п.
3	Уголок ¹	PL-19Х24, PLL		по расчету
4	Подвес	АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес» ²		0,83 компл.
5	Соед.элемент (L=200)	А25/35/S		по расчету
6	Соед. элемент для гребенки	ВТ-4-60		0,28 шт.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	А25/35/S
Марка системы	А60S
Ширина, А	25 мм
Зазор, С	35 мм
Высота, Н	71,5 мм
Высота рейки, Н1	35 мм
Материал изготовления	Аl 0,3 – 0,58 мм Оц. сталь 0,4 мм
Длина	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м
Перфорация Аl	Ø = 1,5 мм

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

¹ Уголок PL-19х24 применяется, если концы реек примыкают к стене.
² Для обеспечения более жесткой фиксации системы можно применять подвес «Нониус».

Кубообразная рейка A25S предназначена для отделки потолков. Для монтажа потолков в помещениях с большими площадями применяется соединительный элемент. Дополнительно продукцию можно окрасить в любой цвет по каталогу RAL Classic, нанести текстуру под дерево методом сублимации или разнообразную графику с использованием промышленной плоттерной печати. Стандартная ширина рейки составляет 37,5 мм.

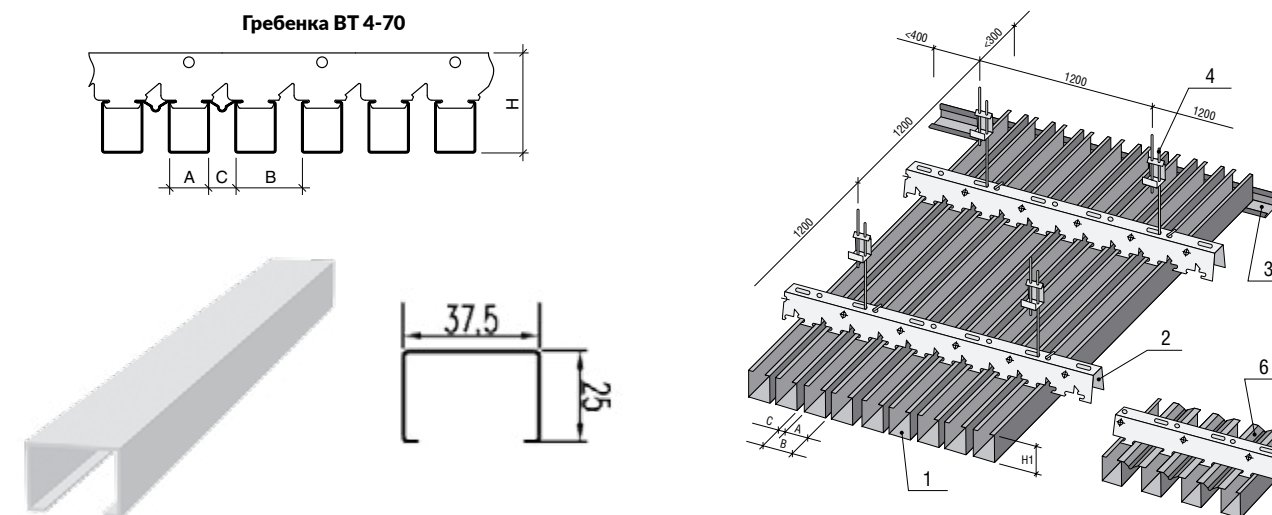

		Марка системы A70S		
№ п/п	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль, В, мм	Расход на 1 м²
1	Рейка	A25/S	70,2	14,25 м.п.
2	Гребенка	BT-4-70		0,89 м.п.
3	Уголок	PL-19X24, PLL		по расчету
4	Подвес	АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес» ¹		0,83 компл.
5	Соед.элемент (L=200)	A25/S		по расчету
6	Раскладка	ASB-70		14,25 м.п.
7	Соед. элемент для гребенки	BT-4-70		0,28 шт.

Марка изделия	A25/S
Марка системы	A70S
Ширина, А	37,5 мм
Зазор, С	32,7 мм
Высота, Н	61,5 мм
Высота рейки, Н1	25 мм
Материал изготовления	Al 0,3 – 0,58 мм Оц. сталь 0,4 мм
Длина	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м
Перфорация Al	Ø = 1,5 мм

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть — НГ, П Воспламеняемость — В1 Токсичность — Т1 Дымообразующая способность — Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

¹Для обеспечения более жесткой фиксации системы можно применять подвес «Нониус».

НОВИНКА


КУБООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

Система A95S

Реечные потолки с маркой системы A95S – новинка в ассортиментной линейке компании АЛБЕС. Уникальная геометрия реечных потолочных систем кубообразного дизайна – основное отличие от аналогичных продуктов. Надежное крепление обеспечивает новая гребенка ВТ-17-95. Под заказ может быть изготовлена гребенка с большим или меньшим шагом (марки системы ВТ-17-85, ВТ-17-95, ВТ-17-105, ВТ-17-115, ВТ-125, ВТ-17-135, ВТ-17-145), шаг кратен 10 мм. Это позволит увеличить или уменьшить расстоянием между рейками по желанию заказчика.

Такое решение удобно как при монтаже, так и при эксплуатации. Реечные потолки с маркой системы A95S выполняются только из оцинкованной стали в двух типоразмерах А50/50/5 и А75/50/5, где в отличии от других марок систем кубообразного дизайна ширина видимой части рейки переменная 50 и 75 мм, а высота – постоянная 50 мм. Стандартная длина рейки 3000/4000 мм. Дополнительно продукцию можно окрасить по каталогу RAL Classic в цвета категории 1 и 2.

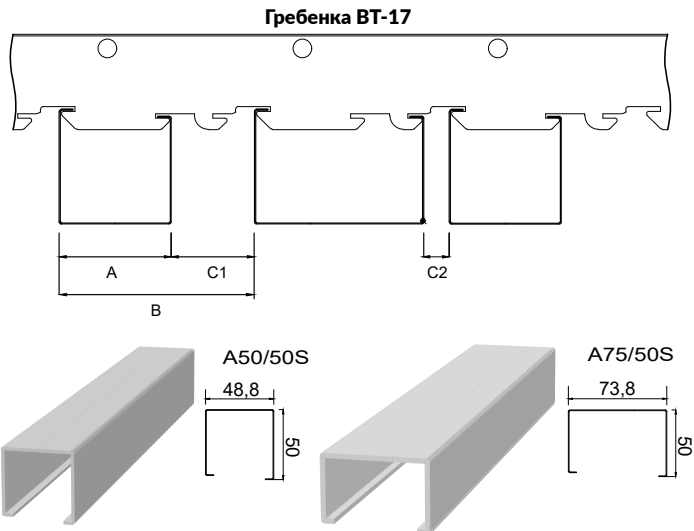

Марка гребенки	Ширина рейки, А		Зазор, С1		Зазор, С2	Модуль, В
	А50/50/5	А75/50/5	А50/50/5	А75/50/5		
ВТ-17-85	50	75	35	10		85
ВТ-17-95	50	75	45	20		95
ВТ-17-105	50	75	55	30		105
ВТ-17-115	50	75	65	40		115
ВТ-17-125	50	75	75	50		125
ВТ-17-135	50	75	85	60		135
ВТ-17-145	50	75	95	70		145



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Марка системы A95S							
№ п/п	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль, В, мм	Расход на 1 м²	Марка изделия	Модуль, В, мм	Расход на 1 м²
1	Рейка	A50/50/S	95	10,53 м.п.	A75/50/S	95	10,53 м.п.
2	Гребенка	ВТ-17-95		1,12 м.п.	ВТ-17-95		1,12 м.п.
3	Уголок	PL-19X24, PLL		по расчету	PL-19X24, PLL		по расчету
4	Подвес	«ЕВРО», «Нониус-подвес» ¹		1,24 компл.	«ЕВРО», «Нониус-подвес»		1,24 компл.
5	Соед.элемент (L=200)	A50/50/S		по расчету	A75/50/S		по расчету
6	Декор. вставка	ДВ 46		11,7 шт.	—		—
7	Соед. эл. д/гребенки	ВТ-17-95		0,3 шт.	ВТ-17-95		0,3 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	A50/50/S	A75/50/S
Марка системы	A95S	
Ширина, А	50 мм	75 мм
Зазор, С	45 мм	20 мм
Высота, Н	82,6 мм	
Высота рейки, Н1	50 мм	
Материал изготовления	Оц. сталь 0,4 – 0,5 мм	
Длина	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м	

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

¹Для обеспечения более жесткой фиксации системы можно применять подвес «Нониус».

ВАЖНО
Монтаж гребенок вести строго по направлению стрелок.


РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

КУБООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН

Система A100S

Дизайнерские реечные потолки позволяют создавать выразительные и рельефные конструкции с изысканным внешним видом и отличными функциональными характеристиками. Под маркой системы A100S компания АЛБЕС производит рейку трех типоразмеров, высотой 35*, 80 и 100 мм, с шагом 100 мм при стандартной длине 3000/4000 мм.

Система допускает нанесение разнообразной графики с использованием промышленной плоттерной печати, порошковой покраски в любой цвет по каталогу RAL Classic или нанести текстуру под дерево методом сублимации, что существенно расширяет спектр возможностей по созданию эксклюзивных интерьеров. Стандартная ширина рейки 80 мм.

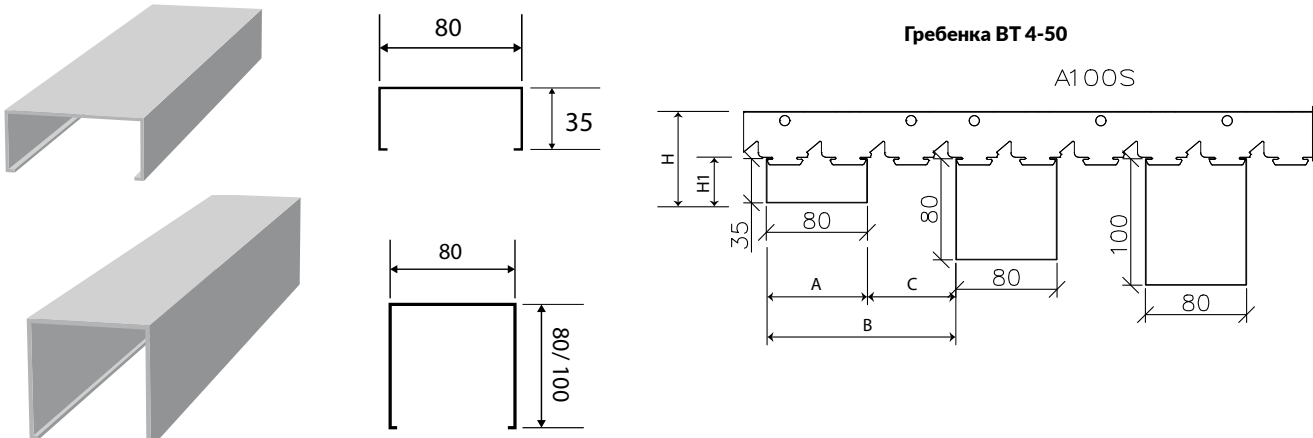

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	A80/35/S
Марка системы	A100S
Ширина, А	80 мм
Зазор, С	20 мм
Высота, Н	71,5 мм
Высота рейки, Н1	35 мм
Материал изготовления	AL 0,4 – 0,58 мм Оц. сталь 0,5 – 0,7 мм
Длина	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м
Перфорация А1	Ø = 1,5 мм
Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ*, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

A80/80/S	A100S	A80/100/S
	80 мм	
	20 мм	
116,5 мм		136,5 мм
80 мм		100 мм
	AL 0,4 – 0,78 мм Оц. сталь 0,5 – 0,7 мм	
	Стандарт – 3 м, 4м	
	Ø = 1,5 мм	
	Не выше +90 °С	
	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)	
	Горючесть – НГ*, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1	
	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)	



*НГ: Сталь и алюминиевые сплавы без защитно-декоративного покрытия | Сталь и алюминиевые сплавы с защитно-декоративным покрытием (с толщиной покрытия до 60 мкм) | Анодированный алюминий.

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

КУБООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН

Декоративные элементы для потолочной системы кубообразного дизайна марки A100S

Рейки системы A100S могут монтироваться на гребенки ВТ-4-50 и ВТ-12-50. Система имеет обязательные декоративные элементы, которые помогают создать законченный вид потолочного пространства. В состав декоративных элементов входит: соединительный элемент для рейки, фиксатор для рейки, соединительный элемент для гребенки, декоративная вставка ДВ, торцевая заглушка.

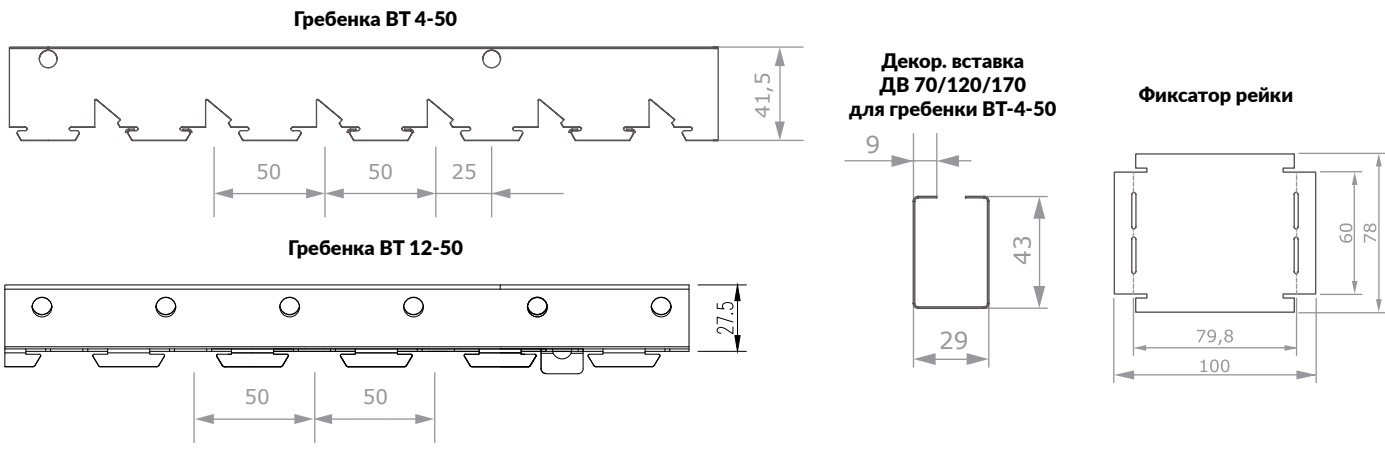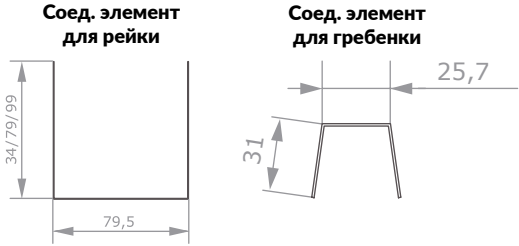

ВНИМАНИЕ!

1. Рейки выше 100 мм при повышенных ветровых и вибрационных нагрузках рекомендуется монтировать на подвесную систему марки ВТ-12-50. Это обеспечивает более жесткую фиксацию рейки в траверсе.
2. Уголок применяется, если не используются торцевые заглушки, и концы реек примыкают к стене.
3. Для обеспечения более жесткой фиксации системы можно применять подвес «Нониус».
4. Соединительный элемент и торцевая заглушка должны быть одного цвета с рейкой и соответствовать высоте рейки, примененной в расчете.
5. Соединительный элемент для гребенки должен быть того же цвета что и гребенки. Расход представлен для гребенок длиной 4 м и может измениться при другой длине изделия.
6. Количество вставок зависит от длины реек, шага гребенок, количества примыканий и соединений. При зазоре в 20 мм декоративная вставка не применяется.
7. Фиксатор рейки предотвращает раскрытие бортов рейки и соскакивание ее с гребенки. Фиксатор должен быть одного цвета с рейкой и применяться во всех местах пересечения рейки и гребенки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Марка системы A100S					
№ п/п	Наименование изделия Ширина реек, А	Модуль, В, мм	Марка изделия 80		Расход на 1 м²
1	Рейка	100	A80/35/S	A80/80/S, A80/100/S	10 м.п.
2	Зазор, С		20		
3	Гребенка¹		ВТ-4-50 ВТ-12-50		1,12 м.п.
4	Уголок²		PL-19X24, PLL		по расчету
5	Подвес³		АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес»		1,23 компл.
6	Соед. элем. (L=200)⁴		A_S**		по расчету
7	Раскладка		ASB-50 ASM-50	—	10 м.п.*
8	Соед. элем. д/гребенки⁵		ВТ-4-50 ВТ-12-50		0,28 шт.
9	Декор. вставка⁶		—		—
10	Торцевая заглушка⁴		—	A_S**	по расчету
11	Фиксатор рейки⁷		A_S 80		11,2 шт.

Марка системы A100S					
Модуль, В, мм	Марка изделия 80	Расход на 1 м²	Модуль, В, мм	Марка изделия 80	Расход на 1 м²
150	A80/80/S, A80/100/S	6,67 м.п.	200	A80/80/S, A80/100/S	5 м.п.
	70			120	
	ВТ-4-50 ВТ-12-50	1,12 м.п.		ВТ-4-50 ВТ-12-50	1,12 м.п.
	PL-19X24, PLL	по расчету		PL-19X24, PLL	по расчету
	АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес»	1,23 компл.		АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес»	1,23 компл.
	A_S**	по расчету		A_S**	по расчету
	—	—		—	—
	ВТ-4-50 ВТ-12-50	0,28 шт.		ВТ-4-50 ВТ-12-50	0,28 шт.
	ДВ 70	7,4 шт.		ДВ 120	5,6 шт.
	A_S**	по расчету		A_S**	по расчету
	A_S 80	7,5 шт.		A_S 80	5,6 шт.

! *Только для рейки A80/35/S
**Высота торцевой заглушки и соединительного элемента должна соответствовать высоте рейки